


Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы Delta серии DTM отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.

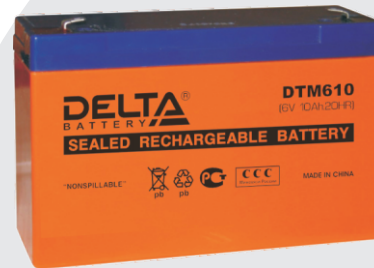

Конструкция батареи

Компонент Материал	Полож. пластина Диоксид свинца	Отриц. пластина Свинец	Контейнер ABS	Крышка ABS	Клапан Каучук	Клеммы Медь	Сепаратор Стекловолокно	Электролит Серная кислота
-----------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6В
Число элементов	3
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (1А, 5.25В)	10Ач
5 часовой разряд (1.75А, 5.25)	8.75Ач
1 часовой разряд (6.6А, 4.8В)	6.6Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	10мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс. разрядный ток (25°C)	150А(5с)
Ток короткого замыкания	500А
Циклический режим	7.25-7.45В
Макс. зарядный ток	3А
Температурная компенсация	-15мВ/°С
Буферный режим	6.8-6.9В
Температурная компенсация	-10мВ/°С

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд

Габариты, вес




Длина, мм	151
Ширина, мм	50
Высота, мм	94
Полная высота, мм	100
Вес, кг	1.85

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	3ч	5ч	10ч
1.60В	38.0	25.0	20.0	10.7	6.60	2.73	1.90	1.04
1.65В	36.0	23.8	19.1	10.3	6.36	2.64	1.85	1.02
1.70В	34.0	22.6	18.2	9.82	6.11	2.55	1.80	1.02
1.75В	31.9	21.3	17.3	9.35	5.84	2.45	1.75	1.00
1.80В	29.7	20.0	16.3	8.86	5.56	2.34	1.69	0.98

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)









В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч
1.60В	71.0	49.6	40.0	23.6	17.6	13.7	7.62	5.33	3.75
1.65В	66.6	46.7	37.8	22.4	16.8	13.1	7.44	5.20	3.68
1.70В	62.2	43.8	35.6	21.2	16.0	12.5	7.22	5.05	3.61
1.75В	57.8	40.9	33.4	20.0	15.1	11.9	7.01	4.90	3.53
1.80В	53.5	38.1	31.2	18.8	14.2	11.3	6.78	4.74	3.44

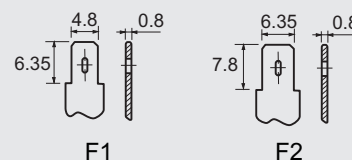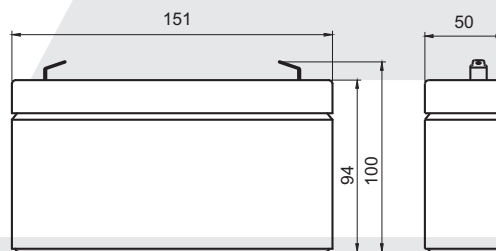

197110, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС д.4
(812) 235-1775
(812) 235-6714

E-mail: mail@simetaplus.ru

www.ups.simeta.ru

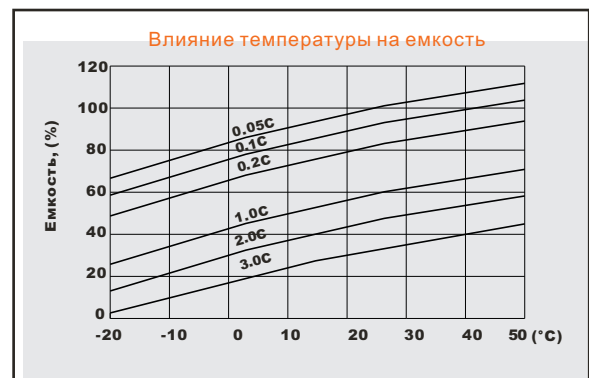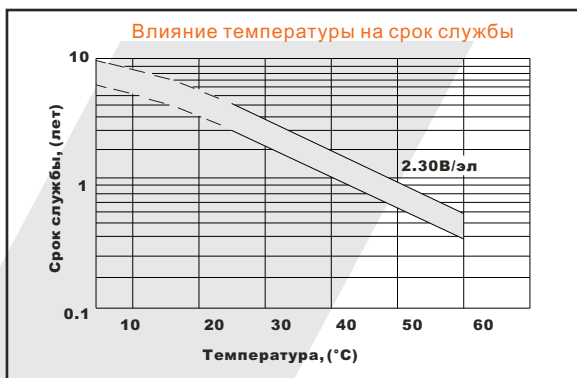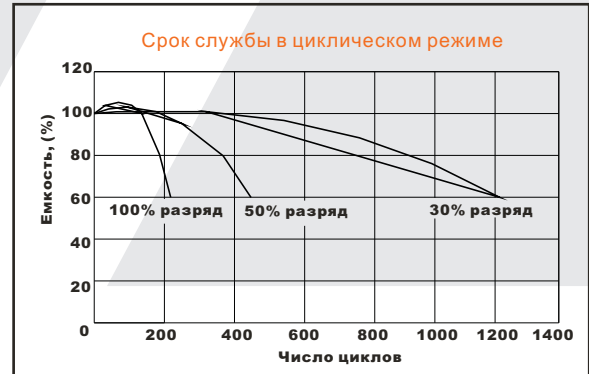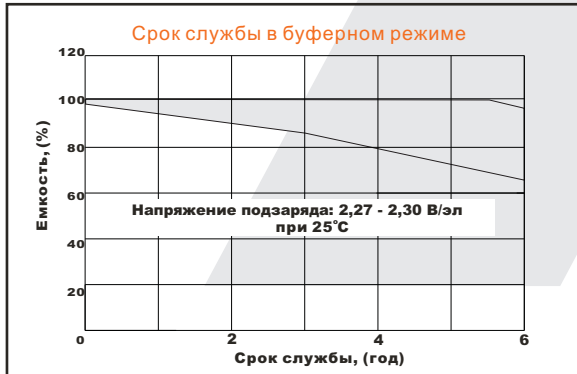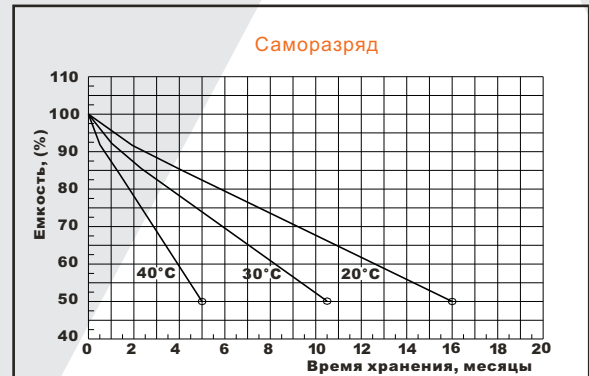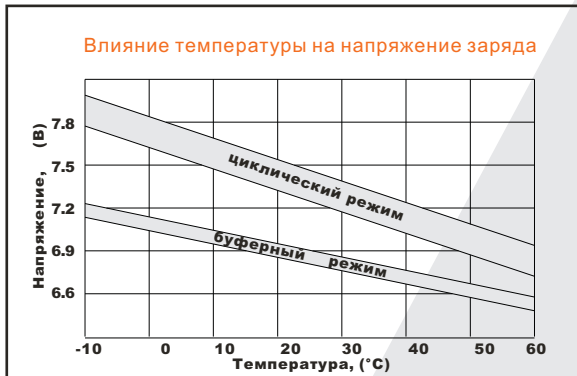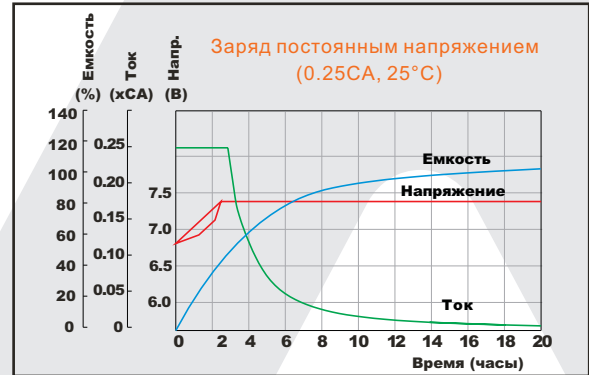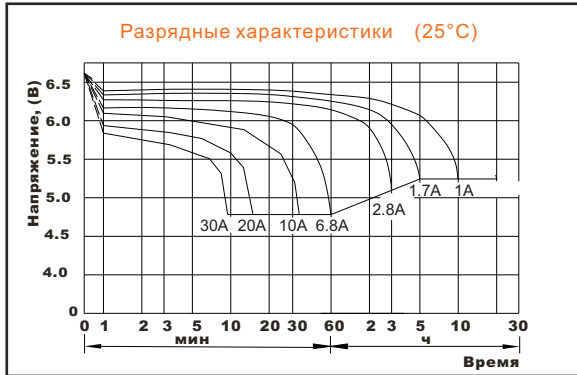

197110, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС д.4
(812) 235-1775
(812) 235-6714

E-mail: mail@simetaplus.ru

www.ups.simeta.ru